

空气调理组（三点式三点组合）PC2000



产品名称：空气调理组(三点式三点组合)

产品型号：PC2000

产品介绍：产品型号：PC2000
 组件：PF2000、PR2000、PL2000
 配管口径尺寸：G1/8、G1/4
 使用压力范围：0 ~ 9.9 kgf/cm²
 最大耐用压力：15 kgf/cm²
 ☆本体材质铝合金压铸

详细规格：	订购标示	PC2000-01	PC2000-02
	空气过滤器	PF2000-01	PF2000-02
	调压阀	PR2000-01	PR2000-02
	给油器	PL2000-01	PL2000-02
	口径	G 1/8	G 1/4
	最大供应压力	15 kgf/cm ² (1.5MPa)	
	最大操作压力	9.9 kgf/cm ² (0.99MPa)	
	调压范围	0.5 ~ 8.5 kgf/cm ² (0.05 ~ 0.85MPa)	
	压力表口径	G 1/8	
	最大空气流量	500 NL/min	
	环境和介质温度	-5 ~ 60 °C (无冻结状态)	
	过滤孔径	标准：5 μm 选项：2, 10 μm	
	建议用油	ISO VG32	
	杯材料	聚碳酸酯	
	重量	0.52 kgf	

配件：	订购标示	名称
	AD62	差压型自动排水器
	K40110	PT1/8 压力表(0~10bar)
	B210L	L 型托架
	B210T	T 型托架
	Y20	O 型隔板



订购标示：

訂購標示

PC2000-01(PC2000-02)

空气调理组（二点式二点组合）PC2010

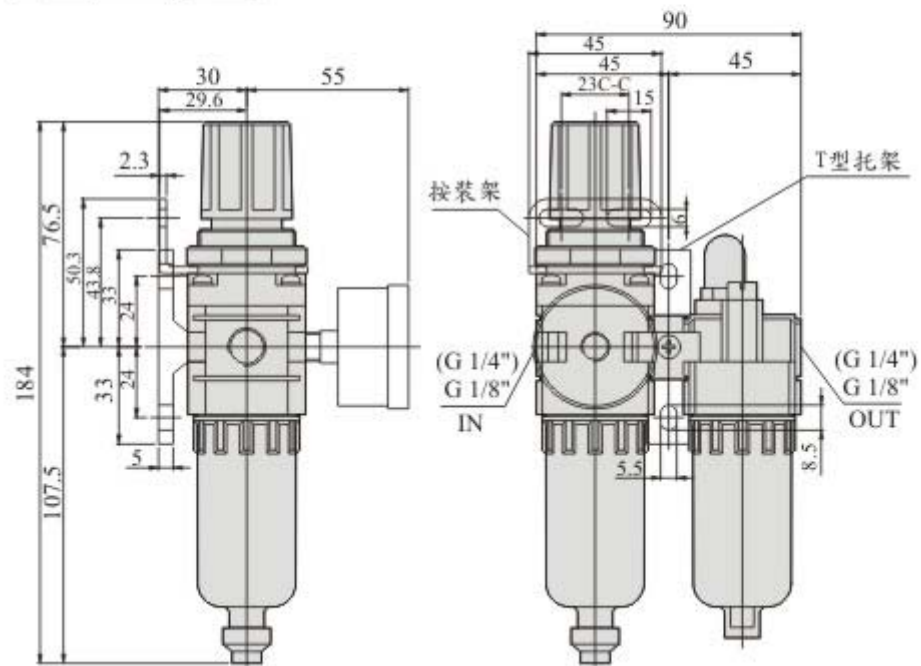

产品名称：空气调理组(二点式三点组合)				
产品型号：PC2010				
产品介绍：产品型号：PC2010 组件：PW2000、PL2000 配管口径尺寸：G1/8、G1/4 使用压力范围：0 ~ 9.9 kgf/cm ² 最大耐用压力：15 kgf/cm ² ☆本体材质铝合金压铸				
详细规格：	订购标示	PC2010-01	PC2010-02	
	组件	空气过滤器	PW2000-01	PW2000-02
		调压阀	PL2000-01	PL2000-02
	口径	G 1/8	G 1/4	
	最大供应压力	15 kgf/cm ² (1.5MPa)		
	最大操作压力	9.9 kgf/cm ² (0.99MPa)		
	调压范围	0.5 ~ 8.5 kgf/cm ² (0.05 ~ 0.85MPa)		
	压力表口径	G 1/8		
	最大空气流量	500 NL/min		
	环境和介质温度	-5 ~ 60 °C (无冻结状态)		
	过滤孔径	标准：5 μm 选项：2, 10 μm		
	建议用油	ISO VG32		
	杯材料	聚碳酸酯		
	重量	0.42 kgf		
配件：	订购标示	名称		
	AD62	差压型自动排水器		
	K40110	PT1/8 压力表(0~10bar)		
	B210L	L 型托架		
	B210T	T 型托架		
	Y20	O 型隔板		
	W335	按装架		
订购标示：	<div style="text-align: center;"> <p>訂購標示</p> <p>PC2010-01(PC2010-02)</p>   </div>			

空气调理组（三点式三点组合）PC3000



产品名称：空气调理组(三点式三点组合)

产品型号：PC3000

产品介绍：产品型号：PC3000
 组件：PF3000、PR3000、PL3000
 配管口径尺寸：G1/4、G3/8
 使用压力范围：0 ~ 9.9 kgf/cm²
 最大耐用压力：15 kgf/cm²
 ☆本体材质铝合金压铸

详细规格：	订购标示	PC3000-02	PC3000-03
	组件	空气过滤器 调压阀 给油器	PF3000-02 PR3000-02 PL3000-02
	口径	G 1/4	G 3/8
	最大供应压力	15 kgf/cm ² (1.5MPa)	
	最大操作压力	9.9 kgf/cm ² (0.99MPa)	
	调压范围	0.5 ~ 8.5 kgf/cm ² (0.05 ~ 0.85MPa)	
	压力表口径	G 1/8	
	最大空气流量	1700 NL/min	
	环境和介质温度	-5 ~ 60 °C (无冻结状态)	
	过滤孔径	标准：5 μm 选项：2, 10 μm	
	建议用油	ISO VG32	
	杯材料	聚碳酸脂	
	重量	1.2 kgf	

配件：	订购标示	名称
	AD53	浮子型自动排水器(常闭)
	K40110	PT1/8 压力表 (0~10bar)
	B310L	L 型托架
	B310T	T 型托架
	Y30	O 型隔板
	Y31-02	T 型隔板(含分歧块)1/4 口径

订购标示：

訂購標示

PC3000-02DKT(PC3000-03DKT)全自動
PC3000-02HKT(PC3000-03HKT)手動
PC3000-02 KT(PC3000-03 KT)半自動

空气调理组（三点式三点组合）PC3010



产品名称：空气调理组(二点式三点组合)

产品型号：PC3010

产品介绍：产品型号：PC3010
 组件：PW3000、PL3000
 配管口径尺寸：G1/4、G3/8
 使用压力范围：0 ~ 9.9 kgf/cm²
 最大耐用压力：15 kgf/cm²
 ☆本体材质铝合金压铸

详细规格：	订购标示	PC3010-02	PC3010-03	
	组件	调压过滤阀	PW3000-02	PW3000-03
		给油器	PL3000-02	PL3000-03
	口径	G 1/4	G 3/8	
	最大供应压力	15 kgf/cm ² (1.5MPa)		
	最大操作压力	9.9 kgf/cm ² (0.99MPa)		
	调压范围	0.5 ~ 8.5 kgf/cm ² (0.05 ~ 0.85MPa)		
	压力表口径	G 1/8		
	最大空气流量	1700 NL/min		
	环境和介质温度	-5 ~ 60 °C (无冻结状态)		
	过滤孔径	标准：5 μm 选项：2, 10 μm		
	建议用油	ISO VG32		
	杯材料	聚碳酸脂		
	重量	1 kgf		

配件：	订购标示	名称
	AD53	浮子型自动排水器(常闭)
	K40110	PT1/8 压力表 (0~10bar)
	B310I	I 型托架
	B310T	T 型托架
	Y30	O 型隔板
	Y31-02	T 型隔板(含分歧块) 1/4 口径
	W423	按装架

订购标示：

訂 購 標 示

PC3010-02DKT(PC3010-03DKT)全自動
PC3010-02HKT(PC3010-03HKT)手動
PC3010-02 KT(PC3010-03 KT)半自動

