

脚踏开关 (M5)



产品名称：脚踏开关(M5)

产品型号：F-3-M5

产品介绍：产品型号：F-3-M5
 配管口径尺寸：M5
 使用压力范围：2 ~ 7 kgf/cm²
 最大耐用压力：8 kgf/cm²
 ☆3/2 脚踏开关，三口二位置。

详细规格：	接管口径	M5
	位置数	三口二位(3/2)
	使用流体	空气
	压力范围	2 ~ 7 kgf/cm ² (0.2 ~ 0.7 MPa)
	通称流量	110 NL/min
	使用温度	0 ~ 60 °C
	重量	180 g

订购标示：

訂購標示

F-3-M5
 手動/腳踏開關

脚踏开关 (1/4)




产品名称：脚踏开关(1/4)		
产品型号：F-3-1/4		
产品介绍：产品型号：F-3-1/4 配管口径尺寸：1/4 使用压力范围：2 ~ 7 kgf/cm ² 最大耐用压力：8 kgf/cm ² ☆2(3)/2 脚踏开关，二(三)口二位置。		
详细规格：	接管口径	G 1/4
	位置数	二口二位 (2/2) 三口二位 (3/2)
	使用流体	空气
	压力范围	2 ~ 7 kgf/cm ² (0.2 ~ 0.7 MPa)
	通称流量	600 NL/min
	使用温度	0 ~ 60 °C
	重量	640 g

订购标示：


訂購標示

F-3-1/4-□



1 型式

2 方口數




3 口徑

4 型狀

	標準
L	有停駐
G	保護罩
LG	有停駐及保護罩




F-3-1/4

標準型腳踏開關




F-3-1/4-L

有停駐腳踏開關

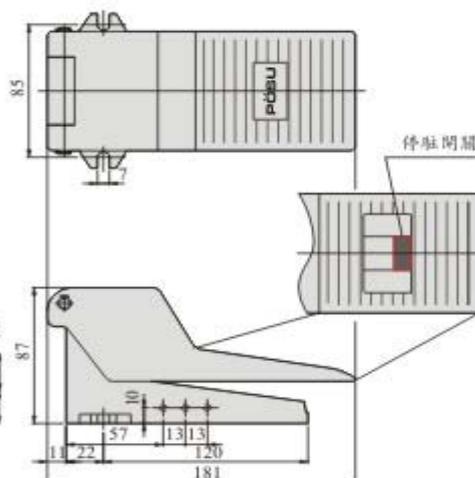



F-3-1/4-G

保護罩腳踏開關

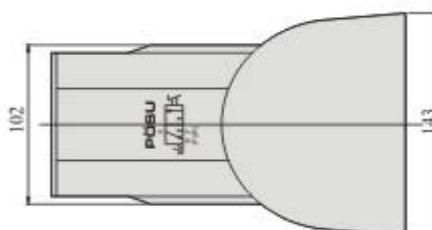

F-3-1/4-LG

有停駐及保護罩腳踏開關

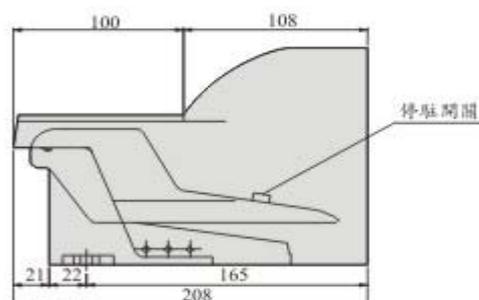

脚踏开关 (1/4)



产品名称：脚踏开关(1/4)

产品型号：F-4-1/4


产品介绍：产品型号：F-4-1/4
 配管口径尺寸：1/4
 使用压力范围：2 ~ 7 kgf/cm²
 最大耐用压力：8 kgf/cm²
 ☆4/2 脚踏开关，四口二位。

详细规格：	接管口径	G 1/4
	位置数	四口二位 (4/2)
	使用流体	空气
	压力范围	2 ~ 7 kgf/cm ² (0.2 ~ 0.7 MPa)
	通称流量	600 NL/min
	使用温度	0 ~ 60 °C
	重量	820 g

订购标示：


訂購標示

F-4-1/4- □



1 型式

2 方口數




3 口徑

4 型狀

	標準
L	有停駐
G	保護罩
LG	有停駐及保護罩




F-4-1/4

標準型脚踏開關




F-4-1/4-L

有停駐脚踏開關

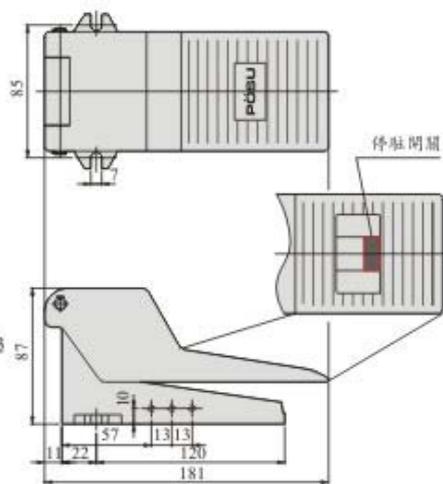



F-4-1/4-G

保護罩脚踏開關

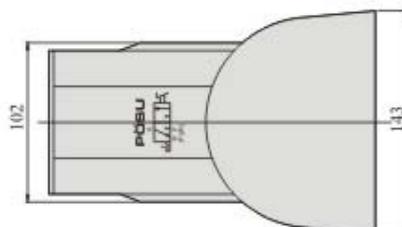

F-4-1/4-LG

有停駐及保護罩脚踏開關

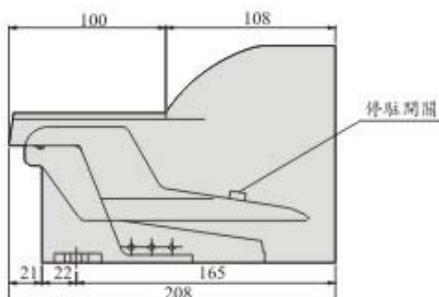

两段式脚踏开关（1/4）



产品名称：	两段式脚踏开关(1/4)	
产品型号：	F-(3x2)-1/4	
产品介绍：	产品型号：F-(3x2)-1/4 配管口径尺寸：1/4 使用压力范围：2 ~ 7 kgf/cm ² 最大耐用压力：8 kgf/cm ² ☆(3/2)×2 两段式脚踏开关，三口二位置×2。	
详细规格：	接管口径	G 1/4
	位置数	三口二位 (3/2) × 2
	使用流体	空气
	压力范围	2 ~ 7 kgf/cm ² (0.2 ~ 0.7 MPa)
	通称流量	600 NL/min
	使用温度	0 ~ 60 °C
	重量	860 g
订购标示：	<div style="text-align: center;"> <h3>訂購標示</h3> <h2>F-(3×2)-1/4</h2> <h3>兩段式腳踏開關</h3> </div> <div style="text-align: center;"> <h2>F-(3×2)-1/4-G</h2> <h3>有保護罩兩段式腳踏開關</h3> </div>	