

MSC500/600 系列

流量控制閥



規格：

型號	MSC500		MSC600		
配管口徑代號	15A	20A	20A	25A	
配管口徑尺寸	PT 1/2	PT 3/4	PT 3/4	PT 1	
使用流體	空氣				
使用壓力範圍	0~9.9kgf/cm ² (0~0.99MPa)				
耐壓力	15kgf/cm ² (1.5MPa)				
有效斷面積 (mm ²)	控制側	116	154	164	230
	自由側	106	123	151	258
周圍溫度	-5~+60℃ (不凍結)				
重量	406 g	400 g	767 g	721 g	

※有效斷面積為壓力5 kgf/cm²，溫度20℃之值。

訂購代號：

MSC500 - 20A - BSP

型號



配管口徑代號

配管口螺牙

15A : PT 1/2
20A : PT 3/4
25A : PT 1

無 : PT 牙
BSP : BSP 牙
NPT : NPT 牙

符號：

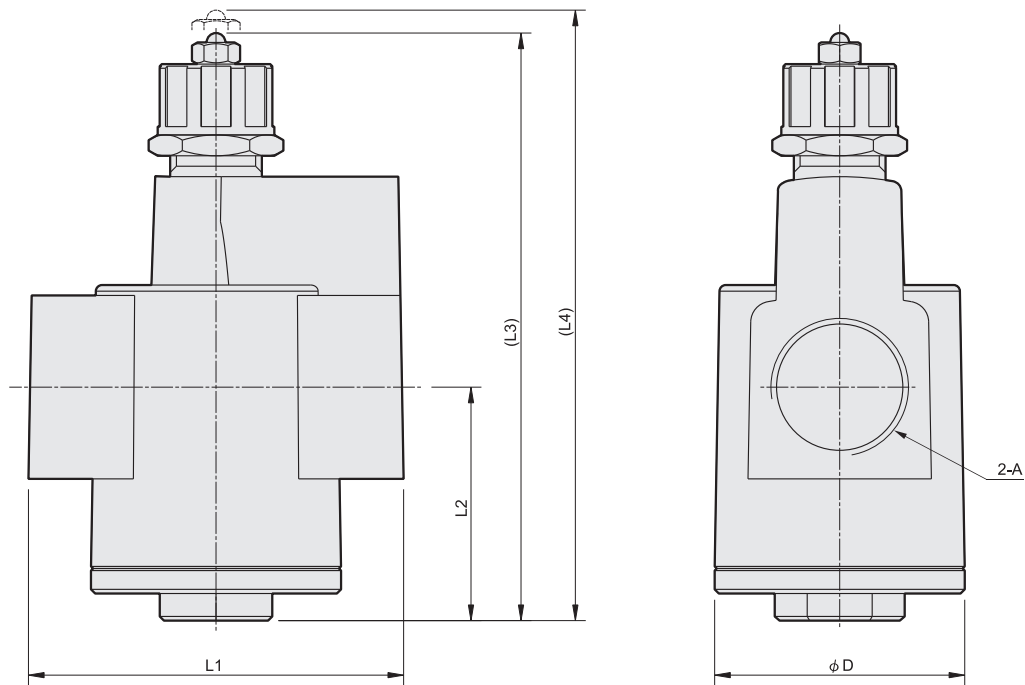

代號 型號	A	D	L1	L2	L3	L4
MSC500	15A PT 1/2	48	74	43	105	115
	20A PT 3/4	48	74	43	105	115
MSC600	20A PT 3/4	60	90	56	148	158
	25A PT 1	60	90	56	148	158