


# MG\* 系列

## 2口2位常閉型小型活塞式電磁閥



### 規格：



- 鍛造銅閥體
- IP65 防水線圈
- 連續循環，100% ED.
- 防爆等級：EExm II T4 PTB認證

### 電力消耗：

線圈功率	4	5	3E
AC(VA)	17.6/15.4	33/23	9.2
DC(W)	15	18.5	10


### 尺寸：

型號	MGA/MGS	
記號	10	15
尺寸mm		
重量(Kg)	0.6	

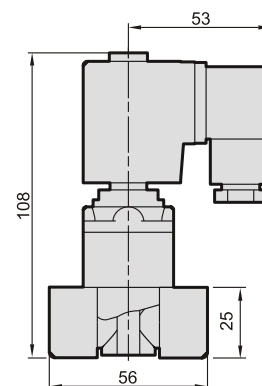

### 訂購代號：

**MGA-10-N-C-4-□-AC**

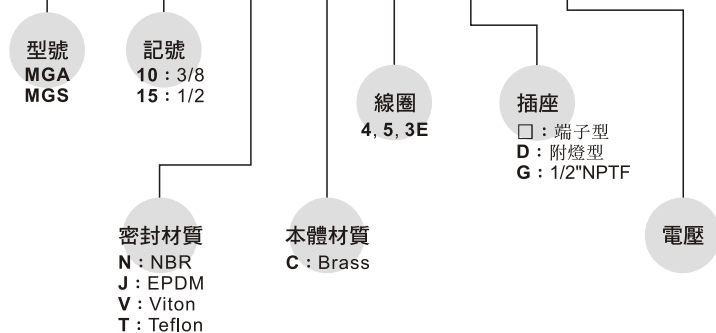

### 規格：

MGA：適用水、空氣及較高溫流體															
配管口徑 G	記號	密封環材質	線圈	節流口徑 mm	溫度5~℃						使用壓力bar			CV值	
					線圈4			線圈5/3E			線圈4		線圈5		線圈3E
					N	J	V	N	J	V	AC	DC	AC		DC
3/8	10	N, J, V	4, 5, 3E	12	95	120	95	145	0.3~10	0.3~7	0.3~16	0.3~10	0.3~5	1.9	
1/2	15													2.6	

MGS：適用蒸氣及高溫流體									
配管口徑 G	記號	密封環材質	線圈	節流口徑 mm	溫度5~℃		使用壓力bar		CV值
					線圈4	線圈5	線圈4	線圈5	
3/8	10	T*	4, 5	12	158	185	0.3~5	0.3~10	1.9
1/2	15								2.6

\* 密封材質為Teflon時會有400cc/min.以下氣體洩漏量。