



MSUS 系列 常閉型/常開型

電磁閥

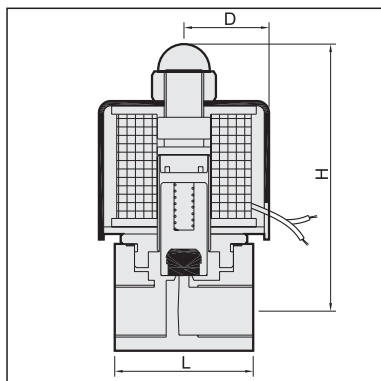

一般小型常用型，二口二位電磁閥，常閉型/常開型，口徑自1/8"~1"
適用流體：水蒸氣、水、空氣、輕油、真空。



規格與性能：

- 屬直動式常閉型/常開型電磁閥。
- 閥體材質為不銹鋼 (SUS #316)。
- 可在無壓差下，直接操作。
- 定格電壓：AC 110V/220V(50/60Hz)。
- 電壓容許差：±10%。
- 其它AC/DC電壓值，可依客戶需求製作。
- 尺寸小且容易安裝。
- 僅可安裝水平管線上，嚴禁垂直安裝。
- 配管孔螺牙BSP、NPT均可製作。
- 若使用流體為特殊流體，訂購時請註明流體種類。(如瓦斯、輕油。)

不適用以下情況的流體：

- 溫度高時為液態，低時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 黏度超過50cst者。

注意事項：

- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 流體溫度勿超過攝氏185℃，MSUS-8-NO、MSUS-10-NO常開型溫度勿超過攝氏80℃，如需用至攝氏130℃，可另訂製 Viton、Silicon材質使用。

材質：

零件名稱	使用材質
線圈	特殊銅線H級
電磁管	特殊不銹鋼
彈簧	不銹鋼
可動鐵	不銹鋼
止漏塞頭	NBR, Viton, silicon
止漏墊圈	NBR
本體	精密鑄造不銹鋼#316

型號	配管口徑	Cv值	節流口徑 (mm)	流體溫度 (°C)	IN-OUT 入出口操作壓差範圍 kgf/cm ²						L (mm)	H (mm)	D (mm)	重量 (kgf)	
					水蒸汽	水	空氣	輕油	瓦斯	真空					
常閉型	MSUS-6	PT 1/8"	0.23	2.5	-5°C ∩ 185°C	0~7	0~7	0~7	0~7	-	-	41	90	21	0.4
	MSUS-8	PT 1/4"	0.23	2.5		0~7	0~7	0~7	0~7	-	-	41	90	21	0.4
	MSUS-10	PT 3/8"	0.58	4		0~10	0~10	0~10	0~10	-	-	54	116	48	0.65
	MSUS-15	PT 1/2"	8.6	15		0.5~15	0.5~15	0.5~15	0.5~15	-	-	83	157	58	2.6
	MSUS-20	PT 3/4"	9.6	20		0.5~15	0.5~15	0.5~15	0.5~15	-	-	83	157	58	2.5
	MSUS-25	PT 1"	12	25		0.5~15	0.5~15	0.5~15	0.5~15	-	-	92	184	58	3.5
常開型	MSUS-6-NO	PT 1/8"	0.23	2.5	-5°C	0~7	0~7	0~7			0~10 ⁻³ Torr	41	90	21	0.4
	MSUS-8-NO	PT 1/4"	0.23	2.5	∩	0~7	0~7	0~7			0~10 ⁻³ Torr	41	90	21	0.4
	MSUS-10-NO	PT 3/8"	0.58	4	80°C	0~7	0~7	0~7			0~10 ⁻³ Torr	54	116	48	0.65

※以上標示之壓力以AC110V/220V電壓為主，若電壓為DC/AC24V最高壓力略有差異。