



MUPS 系列 常閉型

電磁閥

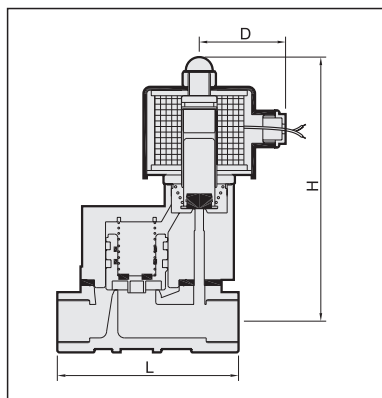

一般常用型，二口二位電磁閥，常閉型，口徑1/2"~1"
適用流體：水，空氣、水蒸氣。



規格與性能：

- 複動活塞引導式常閉型電磁閥。
- 閥體材質為鍛造銅。
- 需擁有基本壓力0.2kgf/cm²以上方可開啓。
- 定格電壓：AC 110V/220V/DC24V (50/60Hz)。
- 電壓容許差：±10%，DC電壓容許差：±1%。
- 其它AC/DC電壓值，可依客戶需求製作。
- 如壓力範圍超過10kgf/cm²，可另外訂製其他高壓規格，但需註明流體種類及實際工作壓力。
- 配管孔螺牙BSP、NPT均可製作。
- 如需動作為常開型，可另外訂製常開型

不適用以下情況的流體：

- 溫度高時為液態，低時為固態。
- 勿使用過高頻率狀態。
- 黏度超過50cst者。

注意事項：

- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 僅可安裝水平管線上，嚴禁垂直安裝。

材質：

零件名稱	使用材質
線圈	特殊銅線H級
電磁管	特殊不銹鋼
可動鐵	不銹鋼
彈簧	不銹鋼
活塞彈簧	不銹鋼
止漏塞頭	PTFE
活塞	銅
本體	鍛造銅

型號	配管口徑	Cv值	節流口徑 (mm)	流體溫度 (°C)	IN-OUT 出入口操作壓差範圍kgf/cm ²						L (mm)	H (mm)	D (mm)	重量 (kgf)
					水蒸氣	水	空氣	輕油	瓦斯	真空				
MUPS-15	PT 1/2"	4.8	17	-5°C ~ 185°C	0.2~10	0.2~10	0.2~10	0.2~10	-	-	82	120	48	1.7
MUPS-20	PT 3/4"	6.0	17		0.2~10	0.2~10	0.2~10	0.2~10	-	-	82	120	48	1.7
MUPS-25	PT 1"	12	22		0.2~10	0.2~10	0.2~10	0.2~10	-	-	100	134	48	2.0

※以上標示之壓力以AC110V/220V電壓為主，若電壓為DC/AC24V最高壓力略有差異。