

# MBS/MCS/MBD 自動控制系統

## 數位式凝結水排除計時器



### 一般說明：

- 數位式凝結水排除計時器使用於空壓管路上凝結水之排除，為一精巧、模組化併閥門開關與計時之設計。計時器結合電磁閥MBS / MCS / MBD系列可得到最佳的系統整合
- 此項設備可經由二個按鍵及LCD顯示輕易地設定。

### 要項說明：

- 電壓範圍：24~240VAC 50或60Hz
- 計時器防水、防塵保護，合乎IP65要求以M3螺絲適當地安裝於電磁線圈與接頭上。
- 請參考操作說明書

### 電磁閥規格：

配管口徑	型號	節流口徑 (mm)
03(1/8)	MBS-03	1~2.4
06(1/4)	MBS-06	1~2.4
06(1/4)	MCS-06	1.6~10
10(3/8)	MCS-10	1.6~10
15(1/2)	MCS-15	1.6~10
20(3/4)	MCS-20	1.6~10
10(3/8)	MBD-10	15
15(1/2)	MBD-15	15
20(3/4)	MBD-20	20
25(1)	MBD-25	25

時間設定範圍： Off 0~99.59 mins.  
On 0~59 sec.


數位顯示ON/OFF計時  
人為重設操作：同時壓下二個按鍵2秒鐘

### 時間調整：

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. 押"SET"鍵兩秒           | 5. 押"SET"鍵             |
| 2. 押"ADJ"鍵調整 ON 時間     | 6. 押"ADJ"鍵調整 OFF 時間(分) |
| 3. 押"SET"鍵             | 7. 押"SET"鍵             |
| 4. 押"ADJ"鍵調整 OFF 時間(秒) |                        |

### 訂購代號：

MBS-03-2-J-3-D-Y-T

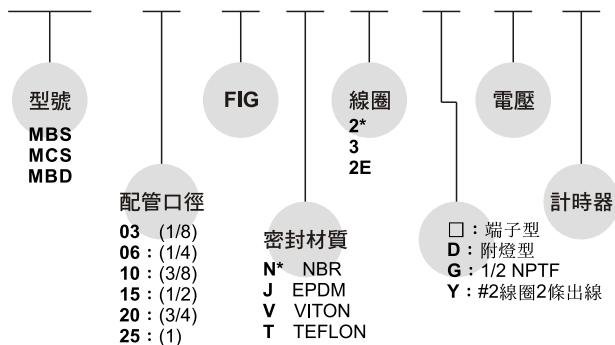

如果選擇NBR材質密封環、線圈2，"N" "2"不用填。

MBS/MCS/MBD二口閥數位式凝結水排除計數器

