

# 梭动头



产品名称：梭动阀

产品型号：OR-M5 ~ OR-1/4"

产品介绍：产品型号：OR-M5 ~ OR-1/4"

配管口径尺寸：M5, G1/8, G1/4

使用压力范围：1 ~ 9.9 kgf/cm<sup>2</sup> (1 ~ 9.9 Mpa)



最大耐用压力：8 kgf/cm<sup>2</sup>

☆此闸(OR)有两个输入口(E1,E2)，可从不同位置来控制，先作动者入气，而输出信号(A)，用于逻辑回路。


订购标示：

訂購標示

OR-□

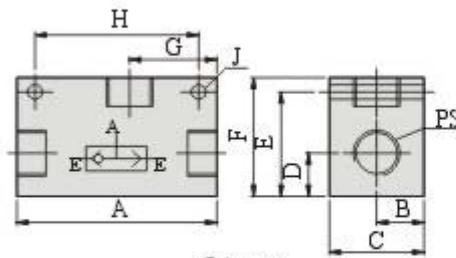

圖框(K)



圖框(L)

訂購標示	流量	重量	圖框	A	B	C	D	E	F	G	H	J	PS
OR-M5	110	20g	L	25	6	12	16	19	22	12.5	16	3	M5
OR-1/8"	650	40g	K	45	8	16	9	22	26	22.5	24	4	1/8"
OR-1/4"	1300	100g	K	55	13	26	12	29	33	24	45	4	1/4"