



# RCM 系列

感應開關

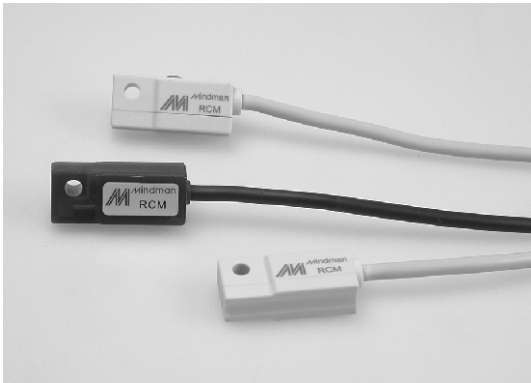


訂購代號：

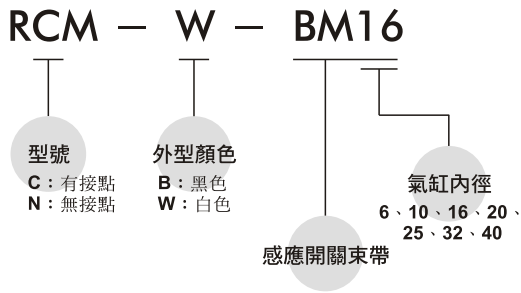

外觀尺寸圖：

RCM  
RNM

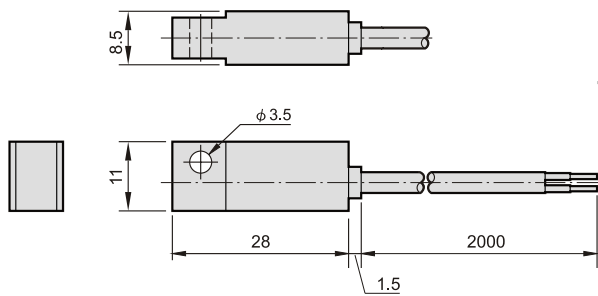

規格：

型號	RCM	RNM
開關型式	有接點	無接點 NPN
接點型式	常開	
使用電壓範圍	5~220V AC	5~30V DC
使用電流範圍	40mA max.	
功率	8W max.	3W max.
耐衝擊值	30G	50G
壓降	2.0V max.	1.5V max.
應答時間	1ms 以下	
使用溫度範圍	-10°C~+60°C	
配線方式	φ 3.3,2C	φ 3.3,3C
電線長度	2m	
指示燈亮時機	迴路通路時(ON時)·指示燈亮	
絕緣等級	IP 66	
指示燈亮顏色	紅燈(φ 6), 綠燈(φ 10~φ 40)	
電氣符號		

適用氣缸型號：

氣缸型號	MCMA					MCMB				MCMJ			MCMK		
	束帶					束帶				束帶			束帶		
代號	BM16	BM20	BM25	BM32	BM40	BM20	BM25	BM32	BM40	BM16	BM20	BM25	BM6	BM10	BM16
氣缸內徑	16	20	25	32	40	20	25	32	40	16	20	25	6	10	16

圖示

