


MED 系列

2口2位常閉型小型膜片式電磁閥

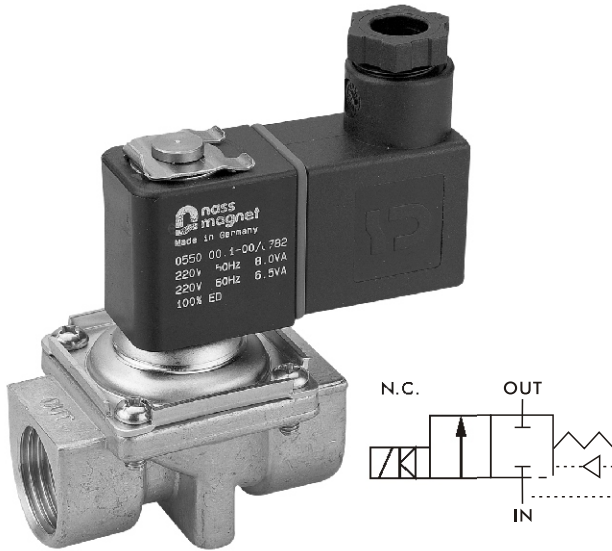

規格：

- 若流體為空氣且壓力為5bar以上，每分鐘作動頻率最好不要超過十次。

電力消耗：



線圈功率	2	3
AC(VA)	8.5/6.9	-
DC(W)	6.0	6.8

尺寸：

型號	MED			
記號 尺寸mm	08	09	10	15
D	50.0		50.0	
L	41.0		56.0	
H	70.0		77.0	
M	17.0		24.0	
W	30.0		38.0	
重量(Kg)	0.2		0.3	

訂購代號：

MED - 10 - N - C - 2 - □ - AC

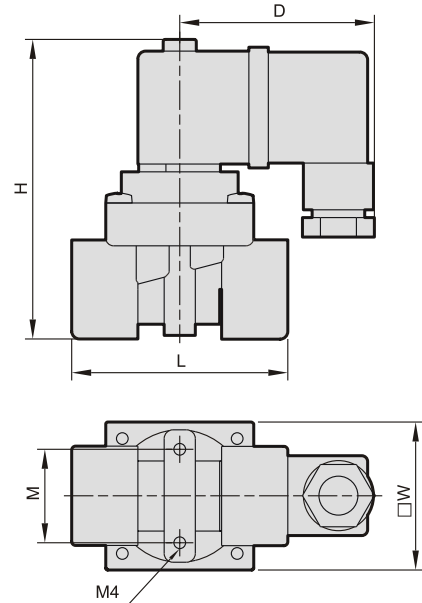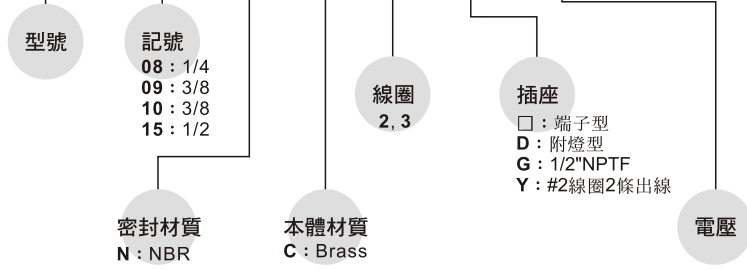

規格：

MED : (鍛造銅閥體，不銹鋼板沖壓成型閥蓋) 適用流體：空氣、水															
配管 口徑 G	記號	密封環 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度℃		使用壓力(0.3~ bar)								CV 值
					線圈2	線圈3	線圈2				線圈3				
							AC		DC		AC		DC		
							空氣	水	空氣	水	空氣	水	空氣	水	
1/4	08	N	2	10	-5~60	-5~80	10	10	7	2	-	-	10	5	1.3
3/8	09														1.6
3/8	10		1.8												
1/2	15		3	15	2.2										